

# 徳島杉赤身デッキ(クリップ工法)の施工方法


クリップ工法は等間隔でデッキ材を早く、美しく、確実に取り付けすることができます。

<注意事項> 施工環境： 米湿度の安定した日を選んで施工して下さい。


米搬入後、絶対に雨に濡らさないで下さい。クリップが、ゆがむ恐れがあります。

下記図の施工ポイントを守って下さい。(床鳴り防止)

## ① 張り始めは、デッキ外側にビス・釘で固定して下さい。

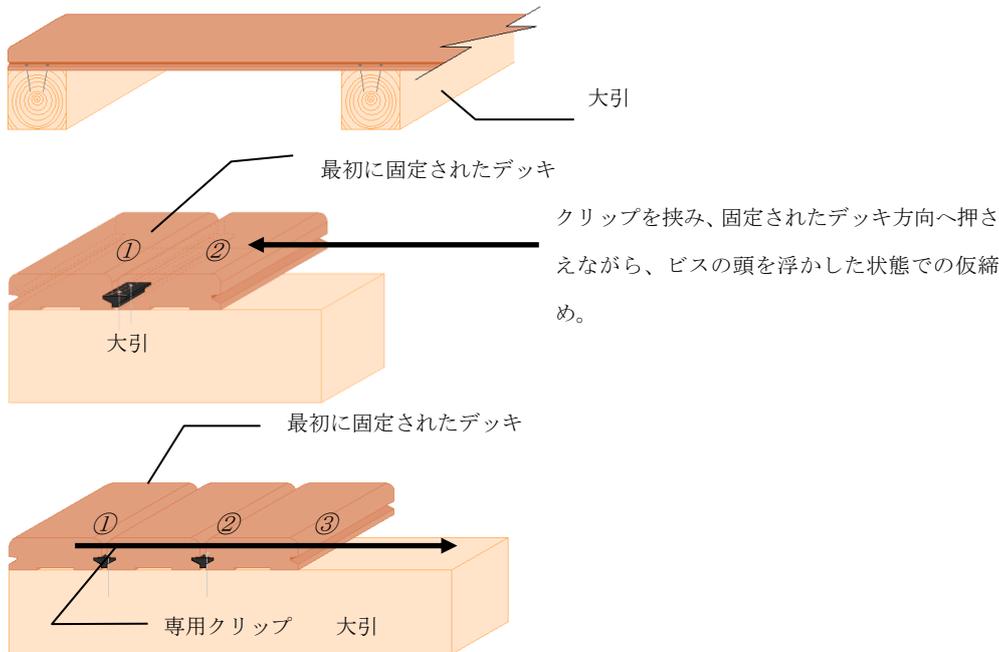

## ② 上記順序に従い、仮締めの状態で本数を増やしたところで最初からの仮締め状態のビスを本締めして下さい。デッキ本数が多い場合は、この作業手順を繰り返して下さい。

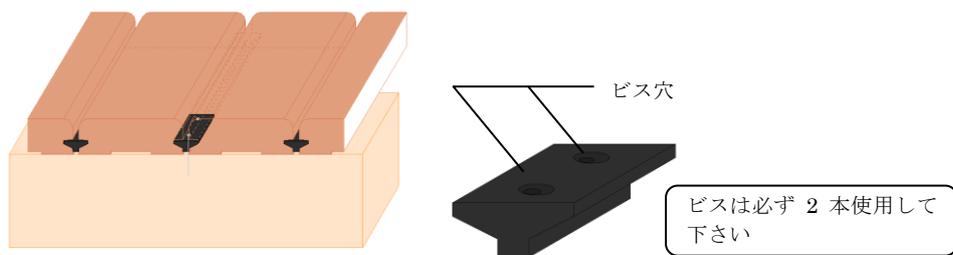


<注意>

デッキ固定部分は水切れを良くする為傾斜があります。

施工手順を間違えれば等間隔で張ることが出来ません。又、床鳴りの原因にもなりますので、施工ポイントを守って下さい。

## ③ デッキ小口面どうしが接する部分について

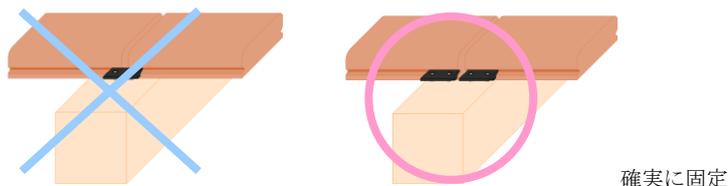

接する部分は特にデッキに力が加わりますのでクリップ 1 個の使用は不可。床鳴りの原因になります。

仲野林業有限会社

モールディング事業部